

Benutzerhandbuch
Wärmepumpentrockner

HD90-A2959
HD90-A2959S
HD90-A3959
HD80-A3959
HD90-A3959S

Haier

DE

Vielen Dank für den Kauf eines Haier-Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen sollen, das Gerät optimal zu nutzen und eine sichere und ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem geeigneten Ort auf, damit Sie jederzeit darin nachlesen können, wie Sie das Gerät sicher und ordnungsgemäß verwenden.

Wenn Sie das Gerät verkaufen, verschenken oder bei einem Umzug zurücklassen, geben Sie bitte auch dieses Handbuch weiter, damit sich der neue Besitzer mit dem Gerät und den Sicherheitshinweisen vertraut machen kann.

Legende



Warnung! – Wichtige Sicherheitsinformationen



Allgemeine Informationen und Tipps



Informationen zur Umwelt



Entsorgung

Tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Geben Sie die Verpackungen in geeignete Behälter, um sie zu recyceln. Helfen Sie mit, Elektro- und Elektronikaltgeräte zu recyceln. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle ab oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.



WARNUNG!

Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es. Entfernen Sie den Türverschluss, um zu verhindern, dass Kinder und Haustiere im Gerät eingeschlossen werden.



WARNUNG!

Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig von einem Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.

Sicherheitsinformationen.....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Beschreibung des Produkts	8
Bedienfeld.....	9
Programme	12
Verbrauch	13
Anregungen und Tipps	14
Täglicher Gebrauch	16
Pflege und Reinigung.....	20
Fehlersuche	22
Installation	24
Technische Daten.....	28
hOn.....	29
Kundendienst	32

**WARNUNG!****Vor der ersten Verwendung**

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass es keine Transportschäden gibt.
- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungen und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ▶ Handhaben Sie das Gerät immer mit mindestens zwei Personen, da es schwer ist.

Täglicher Gebrauch

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn diese in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden oder beaufsichtigt werden.
- ▶ Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von dem Gerät fern, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Raum trocken und gut belüftet ist. Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 5 °C und 35 °C liegen.
- ▶ Decken Sie die Lüftungsöffnungen im Sockel nicht mit einem Teppich oder einem ähnlichen Gegenstand ab.
- ▶ Halten Sie den Bereich um den Wäschetrockner frei von Staub und Flusen.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass sich nur Wäsche im Gerät befindet und keine Haustiere oder Kinder darin eingeschlossen sind, bevor Sie es einschalten.
- ▶ Fassen Sie den Netzstecker nur mit trockenen Händen an und berühren oder benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind oder nasse oder feuchte Hände oder Füße haben.
- ▶ Trocknen Sie nur mit Wasser gewaschene Textilien.
- ▶ Achten Sie darauf, das Gerät nicht mit mehr als der zulässigen Nennlast zu beladen.
- ▶ Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus den Taschen.
- ▶ Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Sprays oder brennbare Gase in der Nähe des Geräts.
- ▶ Stellen bzw. legen Sie keine schweren Gegenstände, Wärme- oder Feuchtigkeitsquellen auf das Gerät.
- ▶ Halten Sie den Stecker und nicht das Kabel, wenn Sie den Netzstecker ziehen.
- ▶ Berühren Sie während des Betriebs nicht die Rückseite und die Trommel, da sie heiß sind.

**WARNUNG!****Täglicher Gebrauch**

- ▶ Trocknen Sie folgende Gegenstände nicht im Gerät:
 - ▶ Gegenstände, die ungewaschen sind.
 - ▶ Gegenstände, die mit brennbaren Stoffen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs, Wachsentsferner oder anderen Chemikalien verunreinigt wurden. Die Dämpfe können einen Brand oder eine Explosion verursachen. Diese Artikel müssen immer zuerst von Hand in heißem Wasser mit extra viel Waschmittel gewaschen und dann an der Luft getrocknet werden, bevor sie im Gerät getrocknet werden können.
 - ▶ Gegenstände, die einen großen Anteil an Gummi, Schaumgummi (Latexschaum) oder gummiähnliche Materialien enthalten, wie z. B. Badekappen, gummierte Artikel sowie Kleidungsstücke und Kissen mit Schaumgummifüllung.
- ▶ Trinken Sie das Kondenswasser nicht.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Flusensieb oder Kondensatorfilter oder mit beschädigtem Filter.
- ▶ Beachten Sie, dass der letzte Teil des Trocknungszyklus ohne Hitze erfolgt (Abkühlen). Dies geschieht, um sicherzustellen, dass die enthaltenen Kleidungsstücke unter einer Temperatur liegen, die sie nicht beschädigt.
- ▶ Lassen Sie das Gerät während der Betriebszeit nicht für längere Zeit unbeaufsichtigt. Bei längerer Abwesenheit muss der Trockendurchgang durch Ausschalten des Geräts und Ziehen des Netzsteckers unterbrochen werden.
- ▶ Schalten Sie das Gerät erst aus, wenn der Trockendurchgang beendet ist, es sei denn, Sie nehmen die noch warmen Textilien heraus und verteilen sie so, dass die Hitze entweichen kann.
- ▶ Schalten Sie das Gerät nach jedem Trocknungsprogramm aus, um Strom zu sparen und aus Sicherheitsgründen.

Wartung/Reinigung

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Kinder beaufsichtigt werden, wenn sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- ▶ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie routinemäßige Wartungsarbeiten durchführen.

**WARNUNG!****Wartung/Reinigung**

- ▶ Reinigen Sie das Flusensieb und den Kondensatorfilter nach jedem Programm (siehe PFLEGE UND REINIGUNG).
- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Spritzwasser oder Dampf.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine industriellen Chemikalien.
- ▶ Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzen, um eine Gefahr zu vermeiden.
- ▶ Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Reparatur wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Installation

- ▶ Stellen Sie sicher, dass es an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Tür vollständig geöffnet werden kann. Stellen Sie den Wäschetrockner nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der gegenüberliegenden Seite der Wäschetrocknertür auf, da dies die vollständige Öffnung der Tür des Trockners einschränkt.
- ▶ Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen Ort auf.
- ▶ Stellen Sie das Gerät niemals im Freien, in einem Nassraum oder an einem Ort auf, an dem Wasser austreten kann, wie z. B. unter oder in der Nähe eines Spülbeckens. Im Falle eines Wasserschadens unterbrechen Sie die Stromzufuhr und lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, an denen die Temperatur über 5°C liegt.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf einen Teppich oder in die Nähe einer Wand oder eines Möbelstücks auf.
- ▶ Setzen Sie das Gerät keinem Frost, keiner Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Öfen, Heizungen) aus.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Angaben auf dem Typenschild mit der Stromversorgung übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- ▶ Verwenden Sie keine Mehrfachstecker-Adapter und Verlängerungskabel.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Sie das Stromkabel und den Stecker nicht beschädigen. Wenn das Stromkabel und der Stecker beschädigt sind, lassen Sie sie durch einen Elektriker ersetzen.
- ▶ Verwenden Sie für die Stromversorgung eine separate geerdete Steckdose, die nach der Installation leicht zugänglich ist. Das Gerät muss geerdet sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für das Trocknen von Kleidungsstücken und Gegenständen bestimmt, die in einer Wasserlösung gewaschen wurden und auf dem Pflegeetikett des Herstellers als trocknergeeignet gekennzeichnet sind.

Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch im Haus bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch bestimmt. Änderungen oder Modifikationen am Gerät sind nicht erlaubt. Bei einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung können Gefahren und der Verlust aller Garantie- und Haftungsansprüche eintreten.

Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller geltenden EG-Richtlinien mit den entsprechenden harmonisierten Normen, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.



Hinweis

Das Gerät enthält das fluorierte Treibhausgas HFC-134a (GWP:1430). Dieses Gas ist hermetisch versiegelt.



Umweltverträgliche Verwendung

- ▶ **Gründliches Abpumpen:** Schleudern Sie die Wäsche mit der maximalen Schleuderdrehzahl.
- ▶ **Maximale Beladung:** Verwenden Sie die maximale Füllmenge gemäß der Programmtabelle, aber überladen Sie den Trockner nicht. Um die maximale Ladung auszunutzen, kann die Wäsche, die „Bereit zum Tragen“ getrocknet werden soll, zunächst leicht mit „Bügeltrocken“ getrocknet werden. Nach Programmende nehmen Sie die Wäsche heraus, die gebügelt werden soll, und trocknen Sie die restliche Wäsche bis zum Ende.
- ▶ **Lockern Sie die Wäsche auf:** Schütteln Sie die Wäsche aus, bevor Sie sie in den Trockner geben.
- ▶ **Vermeiden Sie eine übermäßige Trocknung:** Eine übermäßige Trocknung sollte vermieden werden. Wählen Sie das richtige Programm und den passenden Trockengrad.
- ▶ **Weichspüler unnötig:** Verwenden Sie beim Waschen keinen Weichspüler, da die Wäsche im Trockner weich und flauschig genug wird.
- ▶ **Reinigung der Flusensiebe:** Reinigen Sie die Flusensiebe nach jedem Trockendurchgang.
- ▶ **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät gut belüftet ist (siehe INSTALLATION).
- ▶ **Wiederverwendung von Kondenswasser:** Das aufgefangene Kondenswasser kann für das Dampfbügeln verwendet werden. Vorher sollte es durch ein feines Sieb oder Kaffeefilterpapier gegossen werden. Kleinste Teile werden vom Filter zurückgehalten.



Hinweis:


Aufgrund von technischen Änderungen und unterschiedlichen Modellen können die Abbildungen in den folgenden Kapiteln von Ihrem Modell abweichen.

3.1 Abbildung des Geräts

Vorderseite (Abb. 3-1):



Rückseite (Abb. 3-2):

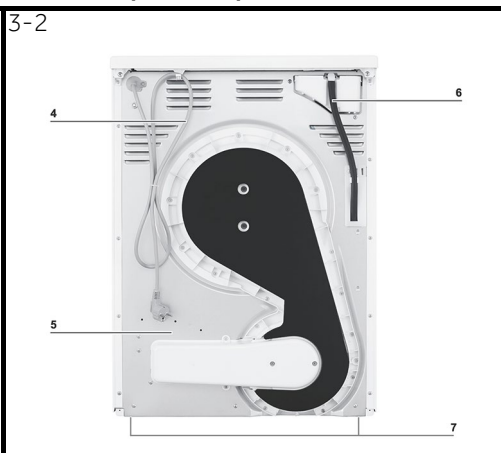

- 1 Wasserbehälter
- 2 Tür des Wäschetrockners
- 3 Bedienfeld

- 4 Stromanschlusskabel
- 5 Hintere Platte
- 6 Ablauföffnung
- 7 Verstellbare Füße

3.2 Zubehör

Überprüfen Sie das Zubehör und die Literatur anhand dieser Liste (Abb. 3-3):

3-3



Ablaufschlauch




Energieetikett



Garantiekarte




Benutzer-
handbuch

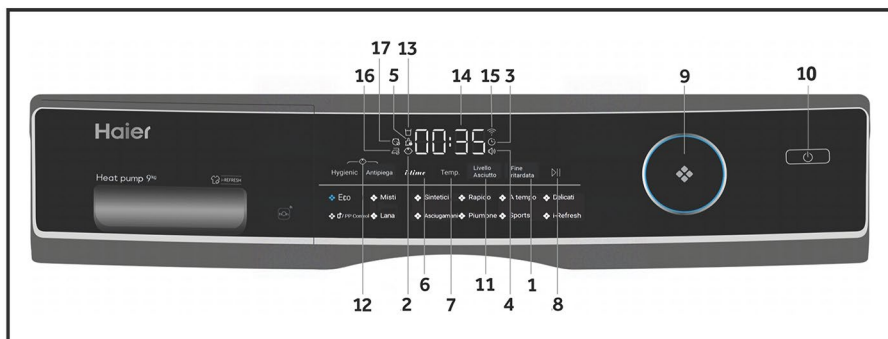

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Taste Zeitvorwahl | 7 Temp.-Taste | 13 Anzeige Tank leeren |
| 2 Kindersicherungsanzeige | 8 Taste Start/Pause | 14 Display |
| 3 Anzeige Zeitvorwahl | 9 Programm-Knopf | 15 WLAN-Anzeige |
| 4 Signalanzeige | 10 Ein/Aus-Taste | 16 Anzeige Knitterschutz |
| 5 Anzeige Filter reinigen | 11 Taste für Trockengrad | 17 Hygiene |
| 6 Zeit-Taste | 12 Kindersicherungstaste | |

4.1 Taste Zeitvorwahl

Verzögerungsfunktion für verzögerten Start, drücken Sie die Taste, um die Zeit einzustellen (von 0,5 bis zu 24 Stunden). Das Gerät sollte fertig sein, danach drücken Sie auf die Start-Taste, um den verzögerten Betrieb zu starten.




Hinweis

Diese Funktion sollte erst eingestellt werden, wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben. Andernfalls wird die Funktion automatisch abgewählt, wenn Sie den Knopf drehen oder die Taste drücken.

4.2 Kindersicherungsanzeige

Um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken Sie nach dem Programmstart 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten „Hygiene“ und „Knitterschutz“ (Abb. 4-3), bis das Anzeigesymbol aufleuchtet. Um sie zu deaktivieren, drücken Sie die beiden Tasten erneut 3 Sekunden lang.



Hinweis

Wenn der Zyklus endet oder die Stromzufuhr unterbrochen wird, wird die Funktion nicht automatisch aufgehoben.

4.3 Anzeige Zeitvorwahl

Wenn Sie die Verzögerung (Abb. 4-4) auswählen, leuchtet es auf.



4.4 Signalanzeige

Sie können das Signal nach Bedarf auswählen. Um die Signalfunktion nach dem Einschalten des Trockners zu aktivieren, drücken Sie die beiden Tasten (Abb. 4-5) gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang, bis der Signalton ertönt. Zum Deaktivieren drücken Sie beide Tasten erneut 3 Sekunden lang.



4-6



4.5 Anzeige Filter reinigen

Die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden. Siehe Abschnitt Reinigung des Flusenfilters oder Reinigung des Kondensatorfilters in der Bedienungsanleitung.



Hinweis

Nach jedem Zyklus blinkt die Anzeige, um an die Filterreinigung zu erinnern.

4-7

i-time

4.6 Zeit-Taste

Wenn Sie das Programm Timer oder Zeitvorwahl oder i-Refresh auswählen, drücken Sie diese Taste, um die Zeit zu addieren oder zu subtrahieren.

4-8

Temp.

4.7 Temp.-Taste

Drücken Sie die Taste (Abb. 4-8), um bei einigen Programmen die Trocknungstemperatur einzustellen. Das Display ist unten dargestellt:

- [-] Hohe Temperatur
- [-] Mittlere Temperatur
- [-] Niedrige Temperatur
- [0 0] Kühle Luft.

4-9



4.8 Taste Start/Pause

Drücken Sie die Taste Start/Pause (Abb. 4-9), um einen Trockendurchgang zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Trockendurchgang zu unterbrechen – die Kontrollleuchte blinkt. Drücken Sie die Taste erneut, um fortzufahren.

4-10



4.9 Programm-Knopf

Wählen Sie mit dem Knopf eines der 12 Programme aus (Abb. 4-10). Die Anzeige des jeweiligen Programms leuchtet auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Programmmodi der Bedienungsanleitung.

Eco Misti Sintetici Rapido A tempo Delicati
 i APP Control Lana Assciugamani Piurhone Sports i Refresh

4.10 Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (Abb. 4-11), um den Wäschetrockner ein- und auszuschalten.

4-11



4.11 Taste für Trockengrad

Drücken Sie die Taste (Abb. 4-12), um einzustellen, wie hoch der Trockengrad bei Programmende sein soll. Das Display ist unten dargestellt:


- [H -] Schranktrocken
- [H -] Bereit zum Tragen
- [H -] Bügeltrocken

4-12

 Livello
Asciutto

4.12 Kindersicherungstaste

Um die Kindersicherung zu aktivieren, nachdem ein Zyklus gestartet wurde, drücken Sie die beiden Tasten (Abb. 4-13) 3 Sekunden lang, bis das Anzeigesymbol aufleuchtet. Zum Deaktivieren drücken Sie die beiden Tasten erneut 3 Sekunden lang.




4.13 Anzeige Tank leeren

Der Wassertank muss entleert werden (Abb. 4-14). Wichtig: Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trocknungszyklus aus. Siehe „Ausleeren des Wasserbehälters“ in der Bedienungsanleitung.



4.14 Display

Das Display zeigt die verbleibende Zeit, die Zeit bis zum verzögerten Start und andere Informationen an.



Hinweis

Die verbleibende Zeit ist ein Standardwert, diese Zeit wird entsprechend der zusätzlichen Programmeinstellungen und des Feuchtigkeitsgehalts der Wäsche neu berechnet.

4.15 WLAN-Anzeige

Wenn die Verbindung zum WLAN besteht, leuchtet diese Anzeige (Abb. 4-16) auf.



4.16 Anzeige Knitterschutz

Nach der Auswahl des Programms mit dieser Funktion leuchtet das Symbol auf, der standardmäßige Knitterschutz ist aktiviert, wenn Sie die Knitterschutz-Taste berühren, (Abb. 4-17) erlischt das Symbol, die Funktion ist deaktiviert, berühren Sie die Taste erneut, leuchtet das Symbol auf und die Funktion ist aktiviert.



Hinweis

Die Standardzeit beträgt 1 Stunde.

4.17 Anzeige Hygiene

Wenn Sie das Hygiene-Programm wählen, leuchtet diese Anzeige (Abb. 4-18) auf. Das Programm stellt automatisch den höchsten Trockengrad und die höchste Temperatur ein. Wenn das Programm endet, trocknet der Trockner automatisch noch 1,5 Stunden lang weiter.



Programm	Trocknungsgrad	Wäsche	Max. Ladung kg		Zeit	Temperatur
			HD80*	HD90*		
Eco *)	Schrantrocken	Baumwolle, Mäntel	8	9	4:30	60–65 °C
Mischgewebe	Schrantrocken	Schwere Stoffe, müssen noch mehr getrocknet werden	4	4	3:00	60–65 °C
Synthetik	Bereit zum Tragen	Schwere Synthetik-Stoffe	3	4	1:50	50–55 °C
Schnell	/	Bettlaken	1	1	0:30	60–65 °C
Timer	/	Schwere Stoffe, müssen noch mehr getrocknet werden	-	-	0:30	60–65 °C
Feinwäsche	Bereit zum Tragen	Unterwäsche	2	2	1:30	50–55 °C
App-Bedienung	/	/	-	-	4:30	60–65 °C
Wolle	/	Woolfell-Textilien	1	1	0:20	50–55 °C
Handtücher	Schrantrocken	Handtücher	5	6	2:40	60–65 °C
Bettdecke	/	Daunenbekleidung	2	2	1:00	60–65 °C
Sportkleidung	Schrantrocken	Sportbekleidung	4	4	2:30	60–65 °C
i-Refresh	/	Standardmäßig 30 Minuten Trocknen für frische Kleidung	1	1	0:30	50–55 °C

*) EN 61121 Einstellung des Testprogramms; wir empfehlen Ihnen, das Kondenswasser extern über den Ablaufschlauch abzulassen, wenn Sie eine volle Ladung mit dem Eco-Programm trocknen. Dadurch wird vermieden, dass der Wassertank während des Programms geleert werden muss.

Wärmepumpentechnologie

Der Kondensationstrockner mit Wärmetauscher zeichnet sich durch einen effizienten Energieverbrauch aus. Dies sind Richtwerte, die unter Standardbedingungen ermittelt wurden. Die Werte können je nach Über- und Unterspannung, der Art des Stoffs, der Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, der Restfeuchte im Stoff und der Größe der Ladung von den angegebenen Werten abweichen.

Ladevorgang läuft ... Nehmen wir HD90-**A3959** als Referenz:

Programm	Nennkapazität (kg)	Zeit (h:min)	Endfeuchtigkeit (%)	Energieverbrauch (kWh)
Eco Bereit zum Tragen 	9	5:20	2,0	1,62
Eco Bereit zum Tragen 	4,5	2:00	2,0	0,88
Synthetik Bügeltrocken 	4	1:00	12,0	0,58
Synthetik Bereit zum Tragen 	4	1:30	2,0	0,80
Synthetik Schrank-trocken 	4	1:50	0,0	1,10
Feinwäsche Schrank-trocken 	2	1:30	0,0	0,80



Umweltverträgliche Verwendung

- ▶ Schleudern Sie die Wäsche so trocken wie möglich, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben.
- ▶ Vermeiden Sie eine Überladung des Wäschetrockners.
- ▶ Schütteln Sie die Wäsche gut, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben.
- ▶ Wählen Sie ein geeignetes Trocknungsprogramm. Achten Sie darauf, dass die Wäsche nicht länger als nötig getrocknet wird.
- ▶ Achten Sie darauf, den Wäschetrockner mit gereinigten Filtern zu verwenden.

7.1 Gestärkte Wäsche

Gestärkte Wäsche hinterlässt einen Stärkefilm in der Trommel und ist nicht für den Trockner geeignet.

7.2 Weichspüler

Verwenden Sie beim Waschen keinen Weichspüler, da die Wäsche im Trockner weich und flauschig wird.

7.3 Weiche Pflegetücher

Die Verwendung von „weichen Pflegetüchern“ kann zu einem Belag an den Flusensieben führen. Dies kann zu einer Verstopfung der Filter führen. In solchen Fällen empfehlen wir, entweder auf die Zugabe von weichen Pflegetüchern zu verzichten oder eine andere Marke zu wählen. Beachten Sie in jedem Fall die Anweisungen des Herstellers.

7.4 Kleine Mengen an Füllung

Bei einer Menge von weniger als 1,0 kg sollte das „Timer“-Programm gewählt werden, da die automatische Erfassung des Trockengrades nur noch ungenau ist.

7.5 Geöffnete Tür

Die Tür sollte während der Nichtbenutzung angelehnt bleiben, damit die Türdichtung langfristig wirksam bleibt.

7.6 Trommel-Innenbeleuchtung (nur für französische Modelle)

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Trommelbeleuchtung bei geöffneter Tür weiter.

7.7 Wartungsklappe

Achten Sie darauf, dass die Wartungsklappe während des Betriebs immer geschlossen ist.

7.8 Knitterschutz

Wenn die Wäsche am Ende des Programms nicht entnommen wird, bewegt sich die Trommel von Zeit zu Zeit, um Faltenbildung zu vermeiden. Der Knitterschutz dauert ca. 60 Minuten.

7.9 Wäsche, die gebügelt werden sollte

... sollte mit dem Programm BÜGELTROCKEN getrocknet werden. Dies erleichtert das Bügeln von Hand oder mit der Maschine.

7.10 Verbleibende Zeit

Die Programmdauer wird durch folgende Faktoren beeinflusst: die Art des Gewebes, die Füllmenge, die Saugfähigkeit, den gewünschten Trockengrad sowie die Schleuderdrehzahl der Waschmaschine. Diese Faktoren werden von der Elektronik während des Programms registriert und die verbleibende Zeit wird entsprechend korrigiert.

7.11 Extragroße Teile

... neigen dazu, sich zu verwirren. Wenn also der gewünschte Trockengrad nicht erreicht werden konnte, lockern Sie die Wäsche auf und trocknen Sie sie erneut mit dem Zeitprogramm (TIMER).

7.12 Besonders empfindliche Stoffe

Textilien, die leicht einlaufen oder ihre Form verlieren können, sowie beispielsweise Seidenstrümpfe und Dessous usw. sollten nicht in den Trockner gegeben werden. Legen Sie empfindliche Kleidungsstücke in einen Wäschesack und vermeiden Sie es, sie zu lange zu trocknen.

7.13 Jersey und Strickwaren

Diese sollten BÜGELTROCKEN getrocknet werden, um ein Einlaufen zu vermeiden. Anschließend sollten die Kleidungsstücke gedehnt oder in Form gezogen werden.

7.14 Flusen

Die Flusenmenge in den Flusenfiltern ist nicht auf die Beanspruchung im Trockner zurückzuführen, sondern es handelt sich um Fasern, die sich beim Tragen und Waschen lösen. Beim Trocknen auf der Leine werden die Flusen vom Wind weggetragen. Bei Verwendung eines Wäschetrockners werden die Flusen in den Filtern gesammelt.


7.15 Akustisches Signal

Ein akustisches Signal ertönt:

- ▶ Wenn der Wasserbehälter voll ist.
- ▶ Im Falle von Störungen.


Zusätzlich kann das akustische Signal auch für folgende Fälle gewählt werden:

- ▶ Am Ende des Programms
- ▶ Beim Drücken einer Taste
- ▶ Beim Drehen des Programmwahlschalters



8.1 Vorbereiten des Geräts

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung (220 V bis 240 V~/50 Hz) an (Abb. 8-1). Bitte beachten Sie auch den Abschnitt INSTALLATION.
2. Stellen Sie Folgendes sicher:
 - ▶ Der Wasserbehälter ist leer und ordnungsgemäß installiert. (Abb. 8-2).
 - ▶ Das Flusensieb ist sauber und ordnungsgemäß installiert. (Abb. 8-3).
 - ▶ Der Kondensatorfilter ist sauber und ordnungsgemäß installiert (Abb. 8-4).

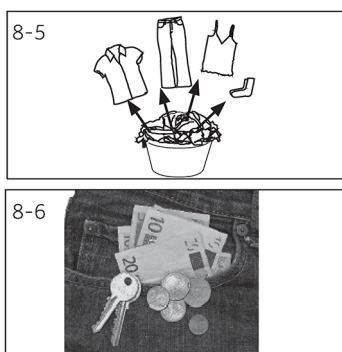

8.2 Vorbereiten der Wäsche

- ▶ Sortieren Sie die Kleidung nach dem Stoff (Baumwolle, Synthetik, Wolle usw.). Trocknen Sie nur Wäsche, die geschleudert wurde.
- ▶ Leeren Sie die Taschen aus und entfernen Sie alle scharfen oder brennbaren Gegenstände wie Schlüssel, Feuerzeuge und Streichhölzer. Entfernen Sie härtere Schmuckgegenstände wie Broschen.
- ▶ Schließen Sie Reißverschlüsse und Haken, vergewissern Sie sich, dass die Knöpfe fest angenäht sind, und legen Sie Kleinteile wie Socken, BHs usw. in einen Wäschebeutel.
- ▶ Falten Sie große Stoffstücke wie Bettlaken, Tischdecken usw. auseinander.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Wäscheetikett und trocknen Sie nur trocknergeeignete Textilien.

Tipps:

- ▶ Trennen Sie weiße Kleidung von farbiger Kleidung.
- ▶ Falten Sie große Teile wie Bettlaken, Tischtücher usw. auseinander.
- ▶ Bettwäsche und Kopfkissenbezüge sollten zugeknöpft werden, damit sich keine Kleinteile darin verfangen können.
- ▶ Schließen Sie Reißverschlüsse und Haken, und binden Sie lose Gürtel ohne Metallteile, Schürzenbänder usw. zusammen.
- ▶ Legen Sie kleine Teile wie Socken, Gürtel, BHs usw. in einen Waschbeutel.
- ▶ Achten Sie darauf, dass alle Knöpfe fest angenäht sind.
- ▶ Nähen Sie lose Metallteile von Kleidungsstücken, wie z. B. Metallknöpfe, Bügel von BHs, fest oder entfernen Sie sie bevor Sie die Kleidungsstücke in die Trommel geben. Andernfalls können solche Teile Geräusche verursachen und die Trommel beschädigen.
- ▶ Trocknen Sie pflegeleichte Wäsche nicht zu sehr. Sonst kann sie stark zerknittern. Abschließende Trocknung an der Luft.
- ▶ Strickwaren (z. B. T-Shirts, Unterwäsche) laufen beim Trocknen manchmal ein. Verwenden Sie nur den Trockengrad BÜGELTROCKEN und ziehen Sie die Kleidungsstücke anschließend in Form.
- ▶ Für vorgetrocknete, mehrlagige Kleidungsstücke oder für die Endtrocknung sollte das Zeitprogramm (TIMER) gewählt werden.

Referenz für die Ladung

Bettlaken (einzeln)	Baumwolle	ca. 800 g
Kleidung aus Mischgewebe	/	ca. 800 g
Jacken	Baumwolle	ca. 800 g
Jeans	/	ca. 800 g
Overalls	Baumwolle	ca. 950 g
Pyjamas	/	ca. 200 g
Hemden	/	ca. 200 g
Socken	Mischgewebe	ca. 50 g
T-Shirts	Baumwolle	ca. 150 g
Unterwäsche	Mischgewebe	ca. 70 g

8.3 Beladen des Geräts

- ▶ Lockern Sie die Wäsche auf und geben Sie die vorsortierte Wäsche in den Trockner.
- ▶ Überladen Sie die Maschine nicht.
- ▶ Schließen Sie die Tür vorsichtig. Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke eingeklemmt werden.

8.4 Beladen des Trockners

1. Legen Sie die Wäsche gleichmäßig in die Trommel und achten Sie darauf, den Trockner nicht zu überladen.
2. Schalten Sie den Wäschetrockner durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein (Abb. 8-7).

**Hinweis**

Weichspüler oder ähnliche Produkte sollte entsprechend den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

8.5 Programm einstellen und starten

1. Drehen Sie den Programm-Knopf (Abb. 8-8), um das gewünschte Programm auszuwählen.
2. Stellen Sie Funktionen wie Temperatur, Trockengrad und Zeitvorwahl ein. Drücken Sie anschließend die Taste Start/Pause (Abb. 8-9), um den Trockendurchgang zu starten.



8.6 Wäsche entnehmen und hinzufügen

Um Wäsche zu entnehmen oder hinzuzufügen, kann das Programm jederzeit unterbrochen werden:

- ▶ Öffnen Sie die Tür. Der Zyklus wird unterbrochen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wäsche entnehmen oder hinzufügen! Das Innere der Trommel oder die Wäsche selbst kann heiß sein, sodass die Gefahr von Verbrennungen besteht.
- ▶ Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie nach dem Schließen der Tür die Taste „Start/Pause“.



VORSICHT!

Nichttextile sowie kleine, lose oder scharfkantige Gegenstände können zu Fehlfunktionen und Schäden an Kleidung und Gerät führen.



WARNUNG!

Schalten Sie den Trockner niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus aus, es sei denn, Sie nehmen alle Gegenstände schnell heraus und breiten sie aus, damit die Wärme abgegeben werden kann.

8-10




8-11



8-12



8-13



8-14



8.7 Ende des Trocknungszyklus

Der Wäschetrockner schaltet sich automatisch ab, wenn ein Trocknungszyklus beendet ist. Auf dem Display erscheint „ENDE“ ungefähr 5 s lang. Öffnen Sie die Tür des Wäschetrockners und nehmen Sie die Wäsche heraus. Wenn die Wäsche nicht entnommen wird, startet das Knitterschutz-Programm automatisch und das Display zeigt 0:00 an.

1. Schalten Sie den Wäschetrockner durch Drücken der Ein/Aus-Taste aus (Abb. 8-10).
2. Ziehen Sie den Stecker des Wäschetrockners aus der Steckdose (Abb. 8-11).
3. Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trockendurchgang aus (Abb. 8-12).
4. Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockendurchgang (Abb. 8-13).
5. Reinigen Sie den Kondensatorfilter nach jedem Trockendurchgang (Abb. 8-14).




Hinweis

- ▶ Achten Sie beim Trocknen darauf, dass die Gegenstände so auf das Gestell gelegt werden, dass sie sich nicht in den Leitblechen verfangen können, während sich die Trommel dreht.
- ▶ Maximales Gewicht der nassen Gegenstände: 1,5 kg.

8.8 Verwendung des Trockengestells

Das Trockengestell ist für Artikel gedacht, die nicht im Wäschetrockner getrocknet werden sollten, wie Turnschuhe, Sportschuhe, Pullover oder empfindliche Dessous.

1. Öffnen Sie die Tür des Trockners.
2. Überprüfen Sie, ob die Trommel leer ist.
3. Setzen Sie das Trockengestell in die Trommel ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Klauen in der Öffnung des Flusensiebs und in der Öffnung der hinteren Trommel eingrastet sind.



Hinweis

- Verwenden Sie dieses Trockengestell nicht, wenn sich noch andere Kleidungsstücke im Trockner befinden.

Pflegeetabelle

Waschen

	Waschbar bei max. 95 °C im Normalwaschgang		Waschbar bei max. 60 °C im Normalwaschgang		Waschbar bei max. 60 °C im Schonwaschgang
	Waschbar bei max. 40 °C im Normalwaschgang		Waschbar bei max. 40 °C im Schonwaschgang		Waschbar bei max. 40 °C im Schonwaschgang für sehr Feines
	Waschbar bei max. 30 °C im Normalwaschgang		Waschbar bei max. 30 °C im Schonwaschgang		Waschbar bei max. 30 °C im Schonwaschgang für sehr Feines
	Handwäsche bei max. 40 °C		Nicht waschen		

Bleichen

	Jedes Bleichverfahren erlaubt		Nur sauerstoff-/chlorfrei		Nicht bleichen
--	-------------------------------	--	---------------------------	--	----------------


Trocknen

	Trocknen im Wäschetrockner bei normaler Temperatur möglich		Trocknen im Wäschetrockner bei niedrigerer Temperatur möglich		Nicht trocknergeeignet
	Trocknen auf der Wäscheleine		Liegend Trocknen		

Bügeln

	Bügeln bei einer Höchsttemperatur von max. 200 °C		Bügeln bei mittlerer Temperatur von max. 150 °C		Bügeln bei niedriger Temperatur von max. 110 °C; ohne Dampf (Dampfbügeln kann irreversible Schäden verursachen)
	Nicht bügeln				


9-1




9-2



9-3



9-4




9.1 Reinigung des Flusensiebs


Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockengang.

1. Nehmen Sie das Flusensieb aus der Trommel (Abb. 9-1).
2. Öffnen Sie das Flusensieb (Abb. 9-2).
3. Reinigen Sie das Flusensieb von eventuellen Flusenresten (Abb. 9-3).
4. Setzen Sie das gereinigte Flusensieb wieder in den Wäschetrockner ein (Abb. 9-4).


9-5




9-6



9-7



9-8



9.2 Reinigung des Kondensatorfilters

Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockengang.

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Ziehen Sie das Flusensieb aus dem Gehäuse (Abb. 9-6).
3. Ziehen Sie den Kondensatorfilter aus dem Luftkanal (Abb. 9-7).
4. Entfernen Sie den Schwamm und reinigen Sie das Filtersieb von eventuellen Rückständen (Abb. 9-8).
5. Bringen Sie den Schwamm wieder am Kondensatorfilter an.



Hinweis

Wenn das Flusensieb/der Kondensatorfilter stark verschmutzt ist, kann er unter fließendem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie ihn vor der weiteren Verwendung gründlich trocknen.



Hinweis

Bei der Reinigung der Filter müssen die Flusen und Fusseln in den Mülleimer geworfen werden. Sie dürfen nicht durch den Abfluss gespült werden, um die Verbreitung von Mikroplastik im Abwassersystem zu vermeiden. Um eine optimale Trocknungsleistung zu erzielen, sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen. Ein verstopfter Filter kann zu längeren Trocknungszyklen führen, die den Energieverbrauch erhöhen.

9.3 Leeren des Wasserbehälters

Während des Betriebs kondensiert der Dampf zu Wasser, das im Wassertank gesammelt wird. Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trocknungszyklus aus.

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter aus seinem Gehäuse (Abb. 9-9).
2. Leeren Sie den Wasserbehälter (Abb. 9-10).
3. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in den Wäschetrockner ein (Abb. 9-11).



9.4 Wäschetrockner

Wischen Sie die Außenseite des Wäschetrockners und das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder ätzenden Mittel, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

9.5 Trommel

Nach einiger Zeit des Betriebs können im Wasser enthaltene Textilpflegemittel oder Kalzium einen fast unsichtbaren Film auf der Innenseite der Trommel bilden. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und etwas Waschmittel, um sie zu entfernen. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder ätzenden Mittel, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Viele auftretende Probleme können auch ohne besondere Fachkenntnisse selbst gelöst werden. Im Falle eines Problems überprüfen Sie bitte alle gezeigten Möglichkeiten und befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Siehe KUNDENDIENST.



WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Elektrogeräte sollten nur von qualifizierten Elektrofachleuten gewartet werden, da unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden verursachen können.
- ▶ Ein beschädigtes Netzkabel sollte nur vom Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Fehlerbehebung mit Display-Code

Code	Ursache	Lösung
F2	Fehler der Ablaufpumpe.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
F32 F33	Wärmesensor des Kondensators ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
F4	Temperatur der Wäsche in der Trommel ändert sich nicht.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
F[2	Kommunikationsfehler zwischen PCB und Display.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
L0	Die Temperatur ist zu niedrig.	Verwenden Sie den Trockner, wenn die Lufttemperatur höher als 5 °C ist.

Wenn die Fehlercodes trotz der getroffenen Maßnahmen erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlerbehebung ohne Display-Code

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Wäschetrockner funktioniert nicht.	• Schlechte Verbindung zum Stromnetz. • Stromausfall. • Es ist kein Trocknungsprogramm eingestellt. • Das Gerät wurde nicht eingeschaltet. • Der Wasserbehälter ist voll. • Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	• Überprüfen Sie den Anschluss an die Stromversorgung. • Überprüfen Sie die Stromzufuhr. • Stellen Sie ein Trockenprogramm ein. • Schalten Sie das Gerät ein. • Leeren Sie den Wasserbehälter aus. • Schließen Sie die Tür richtig.
Der Wäschetrockner funktioniert nicht und das Display zeigt Ende an.	• Hat die Wäsche den vom Programm festgelegten Trockengrad erreicht? • Es befindet sich keine Wäsche in der Trommel?	• Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellung angemessen ist. • Prüfen Sie, ob sich Wäsche in der Trommel befindet.
Die Trocknungszeit ist zu lang und die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend	• Die Programmeinstellung ist nicht korrekt. • Der Filter ist verstopft. • Der Verdampfer ist verstopft. • Der Wäschetrockner ist überlastet. • Die Wäsche ist zu nass. • Der Lüftungskanal ist verstopft.	• Stellen Sie sicher, dass das Programm richtig eingestellt ist. • Reinigen Sie das Filtersieb. • Reinigen Sie den Verdampfer. • Reduzieren Sie die Menge der Wäsche. • Schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen richtig. • Überprüfen Sie den Entlüftungskanal und reinigen Sie ihn.
Die verbleibende Zeit auf dem Display – stoppt oder überspringt.	Die verbleibende Zeit wird auf der Grundlage der folgenden Faktoren kontinuierlich angepasst: • Art der Wäsche. • Geladene Menge. • Feuchtigkeitsgrad der Wäsche. • Umgebungstemperatur.	Die automatische Einstellung ist ein normaler Vorgang.

11.1 Vorbereitung

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Beim Öffnen der Verpackung können Wassertropfen zu sehen sein. Dieses normale Phänomen ist das Ergebnis von Wassertests in der Fabrik.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial einschließlich des Styroporbodens.



Hinweis

Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise. Informationen zu den aktuellen Entsorgungswegen erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.



WARNUNG!

Nach dem Transport und der Installation **MUSSEN** Sie den Trockner vor der Verwendung zwei Stunden lang stehen lassen.


11.2 Transport und Wartezeit

Transportieren Sie das Gerät nur in horizontaler Lage. Zur wartungsfreien Schmierung befindet sich Öl in der Kapsel des Kompressors. Dieses Öl kann beim Schrägtransport durch das geschlossene Rohrsystem gelangen. Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, müssen Sie 2 Stunden warten, damit das Öl wieder in die Kapsel zurückläuft.

11-1



11-2



11-3



11.3 Ausrichten des Geräts

Das Gerät sollte auf einer ebenen und festen Oberfläche stehen. Stellen Sie die Füße auf die gewünschte Höhe ein (Abb. 11-1).

11.4 Einbau unter der Arbeitsplatte

Die Abmessungen der Aussparung sollten mindestens mit den Abmessungen (Abb. 11-2) übereinstimmen.

1. Stellen Sie das Gerät neben den Steckplatz. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse leicht zugänglich und funktionsfähig sind.
2. Stellen Sie alle Füße genau ein, um eine feste, ebene Position zu erhalten.
2. Bauen Sie das Gerät mit Bedacht in die Aussparung ein.
3. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung.

11.5 Elektrischer Anschluss

Überprüfen Sie vor jedem Anschluss Folgendes:

- Die Stromversorgung, die Steckdose und die Sicherung müssen den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Die Steckdose muss geerdet sein und es dürfen keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel verwendet werden.
- Der Netzstecker und die Steckdose entsprechen strikt den Angaben.
- **Nur UK:** Der britische Stecker entspricht der Norm BS1363A.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. (Abb. 11-3).



WARNUNG!


- 24 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst ersetzt werden (siehe Garantiekarte), um eine Gefahr zu vermeiden.

11.6 Umkehrung des Türanschlags (nur bei 8/9-kg-Modellen)

- ▶ Bevor Sie beginnen, ziehen Sie den Stecker des Trockners aus der Steckdose.
- ▶ Gehen Sie beim Ändern des Türanschlags vorsichtig vor, um Kratzer im Lack zu vermeiden.
- ▶ Legen Sie die Tür beim Arbeiten auf eine kratzfreie Unterlage.
- ▶ Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher.
- ▶ Bewegen Sie das Gehäuse nicht mehr, bis die Änderung des Türanschlags abgeschlossen ist.
- ▶ Diese Anleitung bezieht sich auf den Wechsel der Scharniere von der rechten auf die linke Seite. Wenn der Türanschlag zurück nach rechts geändert werden soll, befolgen Sie dieselben Anweisungen, indem Sie alle Bezüge auf links oder rechts durch die jeweils andere Seite ersetzen.

1. Ausbau der Tür

Öffnen Sie die Tür. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Tür mit den Scharnieren am Trockner befestigt ist. Legen Sie die Tür mit den Scharnieren vorsichtig beiseite (Abb. 11-4).




2. Entfernen, Drehen und Wiedereinsetzen der Innentür

Entfernen Sie die acht Schutzkappen und Schrauben, mit denen die Innentür an der Außentür befestigt ist. Bauen Sie die Innentür aus, drehen Sie sie um 180° und bauen Sie sie mit denselben acht Schrauben und Schutzkappen wieder in die Außentür ein (Abb. 11-5).




3. Türschloss und Schließblech ausbauen, drehen und wieder einbauen

Entfernen Sie die beiden Schrauben, die das Schließblech halten, und entfernen Sie dann eine Schraube des Türschlosses. Drücken Sie es nach unten, nehmen Sie es heraus, drehen Sie es um 180° und montieren Sie es auf der gegenüberliegenden Seite (Abb. 11-6).



4. Drehen und Ersetzen der Tür mit den Scharnieren


Drehen Sie die Tür mit den Scharnieren und befestigen Sie sie mit denselben zwei Schrauben an der Tür mit Scharnieren des Trockners (Abb. 11-7).



11.7 Waschmaschine und Trockner stapeln


Für eine platzsparende Anordnung können die Waschmaschine und der Trockner gestapelt werden (Abb. 11-8). Nicht jede Waschmaschine ist für diesen Zweck geeignet. Informationen sowie den entsprechenden Montagesatz erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

Die dem Bausatz beiliegende Montageanleitung informiert sorgfältig über die Installationsschritte.



11.8 Nivellieren des Trockners

Es ist **WICHTIG**, den Trockner zu nivellieren, damit das Gerät effizient und geräuscharm läuft. Der Trockner sollte so nah wie möglich an seiner endgültigen Position nivelliert werden, damit er gleichmäßig auf allen vier Füßen steht. Achten Sie darauf, dass der Trockner nicht in irgendeine Richtung schwankt.

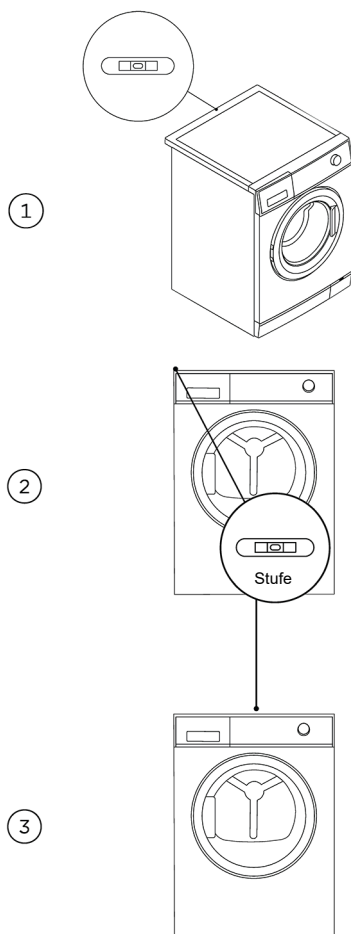

Nivellieren Sie den Trockner von Seite zu Seite:

- Legen Sie die Wasserwaage hinten mittig auf den Trockner.
- Stellen Sie die hinteren Füße so ein, dass der Trockner von Seite zu Seite eben steht.
- Schrauben Sie die Füße niemals vollständig aus ihren Gehäusen.

Nivellieren Sie den Trockner von vorne nach hinten:

- Legen Sie die Wasserwaage auf die linke Seite.
- Stellen Sie den vorderen linken Fuß ein (nach unten drehen).
- Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte für den rechten Fuß.
- Beide vorderen Füße sollten gleich stark belastet werden.

Prüfen Sie erneut, ob der Trockner waagerecht steht:

- Legen Sie die Wasserwaage vorne mittig auf den Trockner.
- Achten Sie darauf, dass der Trockner nicht in irgendeine Richtung schwankt.
- Wenn der Trockner nicht waagerecht ist, wiederholen Sie die obigen Schritte.


Nach dem Nivellieren müssen die Ecken des Trocknerschranks frei vom Boden sein, und der Trockner darf in keiner Richtung wackeln.

11.9 Entleerung


Der Trockner ist mit einem Kondensator ausgestattet, in dem sich während des Trocknungszyklus Wasser ansammelt. Dieses Wasser wird in dem abnehmbaren Wasserbehälter oben links im Trockner gesammelt. Das angesammelte Wasser muss nach jedem Trocknungszyklus entleert werden, oder Sie können den Trockner so einrichten, dass er mit dem mitgelieferten Ablaufschlauch automatisch entleert wird.

Wir empfehlen, den Trockner so einzustellen, dass er sich automatisch entleert, wenn dies möglich ist, insbesondere beim Trocknen voller Ladungen, um zu vermeiden, dass der Wasserbehälter während eines Trocknungszyklus geleert werden muss.


Anschließen des Ablaufschlauchs



Ziehen Sie den schwarzen Schlauch vom Anschluss an der Rückseite des Trockners ab.



Wickeln Sie den Ablaufschlauch (im Lieferumfang des Trockners enthalten) ab und schließen Sie ihn an den schwarzen Schlauch an.




Stecken Sie das andere Ende des Ablaufschlauchs in eine Wanne oder ein Standrohr.


Zusätzliche Daten

Spannungsversorgung (siehe Typenschild) - Spannung/Strom/Eingang	220-240 V~50Hz/2,4A 550W(HD90)/650W(HD80)
Zulässige Umgebungstemperatur	5°C bis 35°C
Fluoriertes Treibhausgas	HFC-134a
Volumen	0,26 kg (A2959) 0,24 kg (A3959)
GWP	1 430
Tonne(n) CO ₂ Äquivalent	0,37 (A2959) 0,34 (A3959)

Abmessungen des Produkts

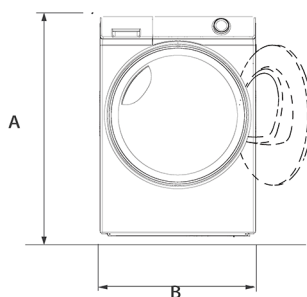

FRONTANSICHT

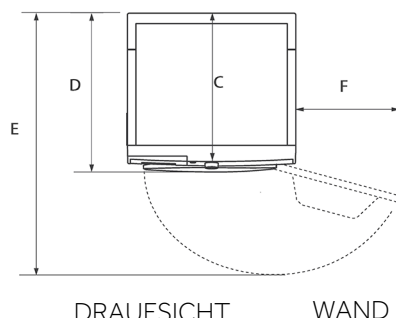

DRAUFSICHT

WAND

PRODUKTABMESSUNGEN

A	Gesamthöhe des Produkts in mm	845
B	Gesamtbreite des Produkts in mm	595
C	Gesamttiefe des Produkts (bis zum Hauptbedienfeld) mm	600
D	Gesamttiefe des Produkts in mm	675
E	Tiefe der geöffneten Tür in mm	1135
F	Mindestabstand der Tür zur angrenzenden Wand in mm	250

Hinweis: Die genaue Höhe Ihres Trockners hängt davon ab, wie weit die Füße von der Basis der Maschine entfernt sind. Der Raum, in dem Sie Ihren Trockner aufstellen, muss mindestens 30 mm breiter und 10 mm tiefer als seine Abmessungen sein.



Hinweis: Abweichungen

Aufgrund ständiger Updates von hOn können die Funktionen und die Anzeigeoberfläche der App von der folgenden Beschreibung abweichen.

13.1 Allgemeines

Dieses Gerät kann mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden. Mit der hOn App können Sie Ihr Smartphone zur Steuerung des Programms verwenden.



WARNING!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die hOn-App bedienen, während Sie nicht zu Hause sind. Sie müssen auch die Anweisungen in der hOn-App befolgen.

13.2 Anforderungen

1. Ein drahtloser Router (802.11b/g/n-Protokoll), der ausschließlich ein Frequenzband von 2,4 GHz unterstützt. Die Länge der Router-SSID beträgt 1-31 Zeichen (einschließlich 1 und 31), und das Passwort umfasst 8-64 Zeichen. Die Mindestlänge des Passworts muss 8 Zeichen betragen. Die Router-Verschlüsselungsmethoden sind offen, WPA-PSK und WPA2-PSK.
2. Die App ist für Geräte mit Android, Huawei oder iOS verfügbar, sowohl für Tablets als auch für Smartphones.
3. Das Gerät muss an einem Ort installiert werden, an dem es ein starkes WLAN-Signal empfangen kann. Wenn das Gerät korrekt mit der App verknüpft wurde und nicht ordnungsgemäß mit dem WLAN-Router verbunden ist, erscheint kein WLAN-Symbol auf dem Display.

13.3 Download und Installation der hOn-App:

Laden Sie die hOn-App auf Ihr Gerät herunter, indem Sie den folgenden QR-Code scannen:



oder über den Link: go.haier-europe.com/download-app

Frequenzrate (OFR)	2400 MHz-2483,5 MHz
Max. Leistung (EIRP)	20dBm
Drahtloser Standard	IEEE802.11b/g/n&BLEV4.2



Hinweis: Anmeldung

Die Anmeldung ist erforderlich, wenn Sie die Website zum ersten Mal nutzen oder das formale Konto gelöscht/geschlossen wurde. Für die weitere Nutzung müssen Sie bei der Anmeldung einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben.

13.4 Registrierung und App-Kopplung

1. Verbinden Sie das Smartphone mit dem WLAN, mit dem Sie das Produkt verbinden möchten.
2. Öffnen Sie die App.
3. Erstellen Sie das Benutzerprofil (oder melden Sie sich an, wenn es bereits zuvor erstellt wurde).
4. Schließen Sie die Türe.
5. Kopplung des Geräts gemäß den Anweisungen auf dem Geräte-Display.



Hinweis: WLAN-Netzwerk

Es ist nicht möglich, das Gerät mit einem öffentlichen WLAN zu verbinden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.



Hinweis: Gleiches WLAN-Netzwerk verwenden

Verbinden Sie sich mit Ihrem Smartphone mit dem Netzwerk, mit dem Sie das Produkt verbinden möchten.

13.5 App-Bedienung aktivieren

1. Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.
2. Legen Sie die Wäsche ein und schließen Sie die Tür.
3. Wählen Sie die Taste für die App-Bedienung.
4. Starten Sie das Programm über die App, das Bedienfeld wird deaktiviert.
5. Sobald das Programm beendet ist, schaltet sich die Fernsteuerung aus.
6. Nach zwei Minuten schaltet sich das Gerät aus.



Hinweis: App-Bedienung deaktiviert

Sobald die App-Bedienung aktiviert ist und der Endnutzer innerhalb von 10 Minuten kein Programm über die App startet, geht das Gerät in den vernetzten Standby-Modus über und behält die App-Bedienung bis zu 24 Stunden bei, bevor es sich ausschaltet.

13.6 App-Bedienung deaktivieren

1. Um die App-Bedienung zu beenden, während ein Programm läuft, drücken Sie die Taste „START/PAUSE“ auf dem Bedienfeld. Das Programm wird angehalten und die Anzeige für die App-Bedienung blinkt.
2. Um das Programm fortzusetzen, schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste START/PAUSE. Die App-Bedienung wird reaktiviert und leuchtet.
3. Bedienung des Geräts über die App.

13.7 Programmende mit App-Steuerung ein

1. Am Ende des Programms wird die Fernsteuerung deaktiviert.
2. Nach zwei Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.



Hinweis: Netzwerk-Zugangsdaten löschen/zurücksetzen

Führen Sie dieses Verfahren nur durch, wenn Sie Ihren Trockner verkaufen wollen.

13.8 Netzwerk-Zugangsdaten löschen

1. Wählen Sie die Taste für die App-Bedienung.
2. „hOn“ wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste „Zeitvorwahl“ 5 Sekunden lang, bis „PAr r“ angezeigt wird.
4. Die Konfigurationsinformationen werden gelöscht und die Konfiguration wird zurückgesetzt, drücken Sie anschließend kurz auf andere Programme oder schalten Sie das Gerät aus, um den Vorgang abzuschließen

Wir empfehlen unseren Haier-Kundendienst und die Verwendung von Original-Ersatzteilen. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt FEHLERBEHEBUNG.

Wenn Sie dort keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an:

- ▶ Ihren Händler vor Ort oder
- ▶ Der Kundendienst- und Support-Bereich auf www.haier.com, wo Sie Telefonnummern und FAQs finden und die Wartungsansprüche aktivieren können.

Wenn Sie mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen möchten, halten Sie bitte die folgenden Daten bereit.

Die Angaben sind auf dem Typenschild zu finden.

Modell _____ Seriennummer _____

Überprüfen Sie im Garantiefall auch die mit dem Produkt gelieferte Garantiekarte.

Für allgemeine Geschäftsanfragen finden Sie nachstehend unsere Adressen in Europa:

Europäische Haier-Adressen			
Land*	Postanschrift	Land*	Postanschrift
Italien	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIEN	Frankreich	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANKREICH
Spanien Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIEN	Belgien-FR Belgien-NL Niederlande Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Straße von Lennik 451 BELGIEN
Deutschland Österreich	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München DEUTSCHLAND	Polen Tschechische Republik Ungarn Griechenland Rumänien Russland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warschau POLEN
Vereinigtes Königreich	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater-Platz Birchwood Park Warrington WA3 6xG		

*Weitere Informationen finden Sie unter www.haier.com

HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

Haier